

SIEMENS



FCI7201-B1 回路卡 使用说明书

概述

FCI7201-B1:

- FCI7201-B1回路卡专为FC720系列控制器设计，具有控制器自动识别功能，用于连接FD720系列现场部件。
- FCI7201-B1回路卡包含1条回路，每条回路可以连接252个现场部件。
- 两总线有极性的连接方式，支持环路和支路布线。
- 有过载保护功能。
- 短路时自动启动回路保护功能。


性能参数

每卡所带最大回路数	1
每回路最多可接现场部件	252
每个回路最大的负载因子	1220
现场总线推荐线型	推荐 RVS1.0~RVS1.5
环路最远距离	2500m
支路最远距离	2500m
回路阻抗	≤30Ω(单线)
短路自动保护(隔离)	有
回路工作电压	24VDC
静态电流	30mA
最大电流	1.5A
工作温度	0 ~ +50℃
贮存温度	-20 ~ +60℃
相对湿度	≤95% (40±2℃)
外形尺寸	155*120mm

西门子楼宇科技

消防与安防产品事业部

接线图

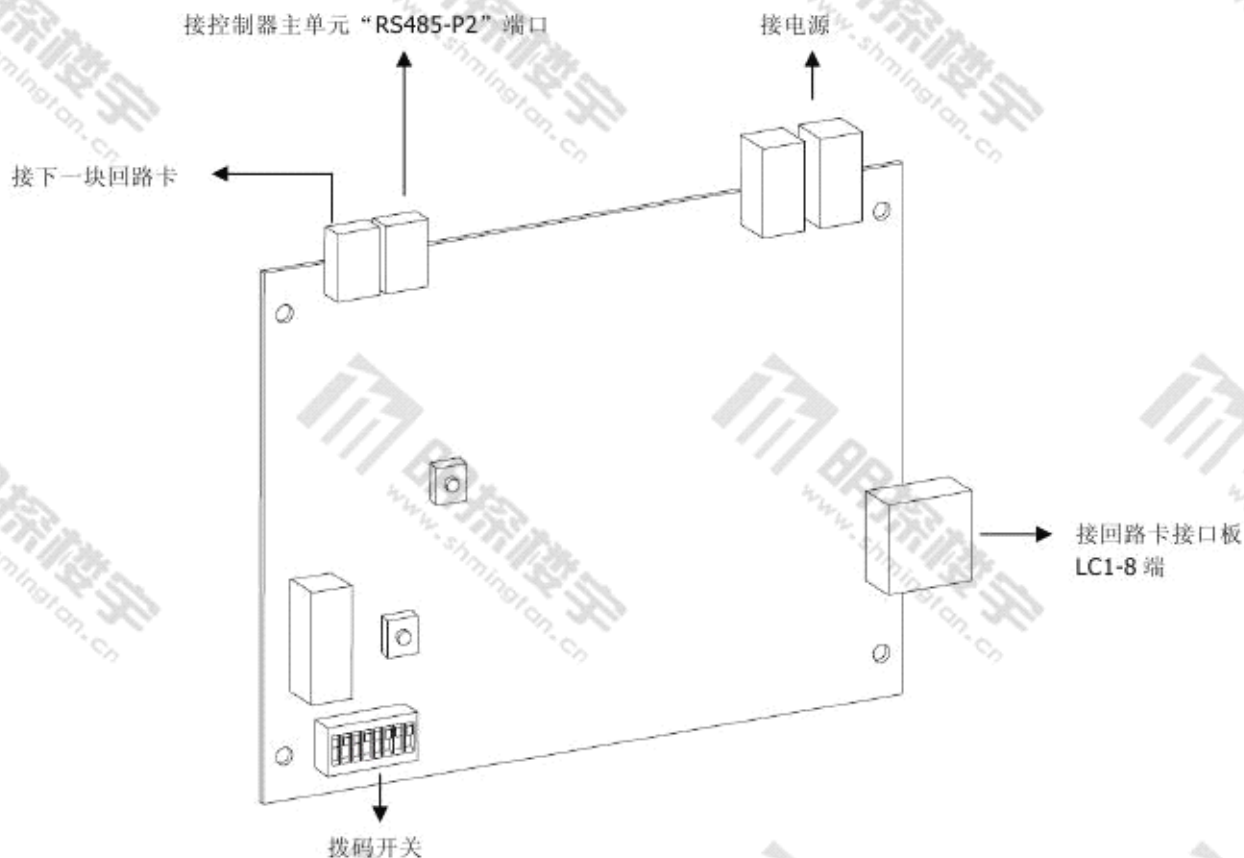

拨码开关

8 位拨码开关，1-4 位用于设置回路卡地址（6-13），5-8 位为“OFF”。

地址	D1	D2	D3	D4
Null	Off	Off	Off	Off
6	Off	On	On	Off
7	On	On	On	Off
8	Off	Off	Off	On
9	On	Off	Off	On
10	Off	On	Off	On
.....				
13	On	Off	On	On

订货信息

型号	部件号	名称	重量
FCI7201-B1	100935006	FC720 控制器回路卡	0.095Kg